



ELITE modelo SOLDAmaq 1200



Soldadora/Desoldadora de dientes de carburo
Para sierras circulares hasta 1200 mm. de diámetro
Para la reparación o fabricación de sierras circulares con dientes en metal duro.

Fácil económica y rápida de usar.

ELITE modelo SOLDAmaq 1200

Para el afilado de sierra cinta de acero, bimetálica o con diente de metal duro. Permite el afilado automático mediante su sistema CNC de 3 ejes de sierras cinta de ancho 3 hasta 100 mm.

El software de la máquina además incluye el sistema de programación libre del diente para hacer nuestra propia forma de diente.

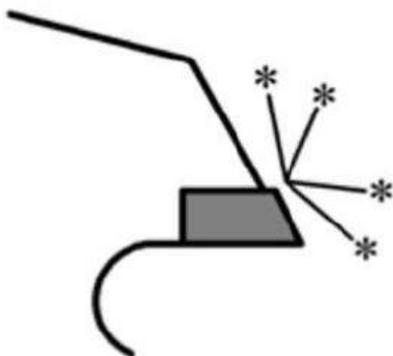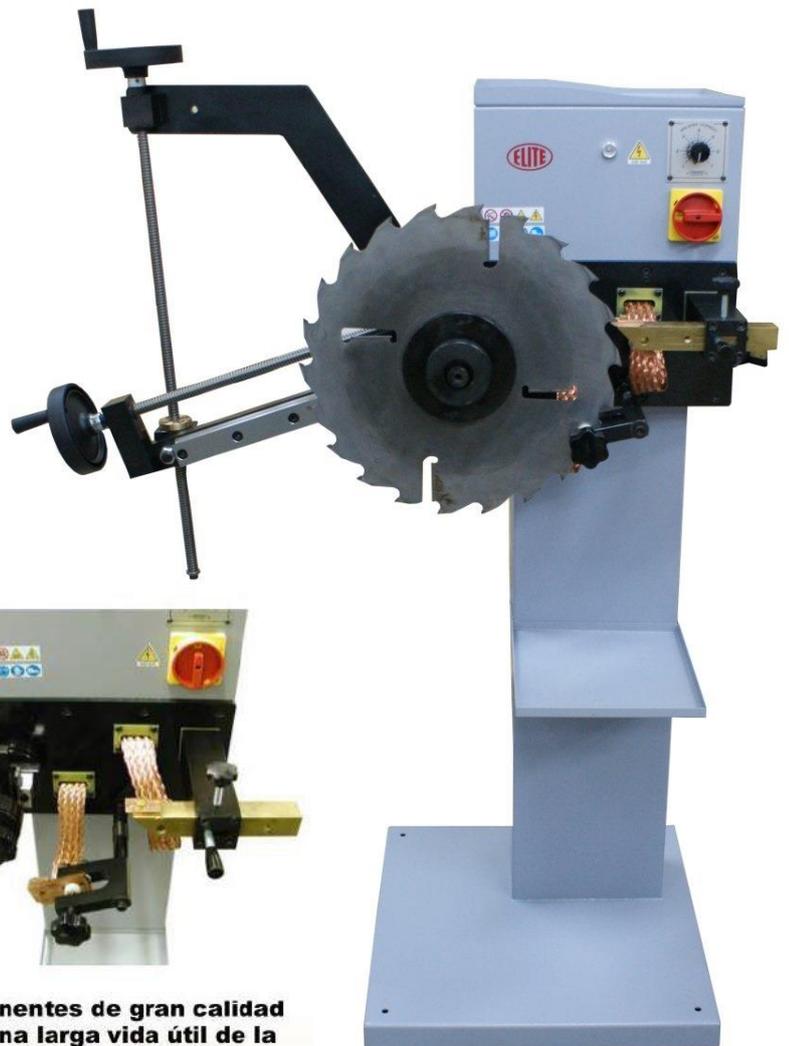

Es posible la soldadura de cualquier tipo de diente



Componentes de gran calidad para una larga vida útil de la máquina

SOLDADURA:

1. Coloque la sierra en el portasierras de la máquina
2. Apoye la nueva pastilla de widia en el alojamiento y sitúe la sierra sobre el diente
3. Pulse sel botón de soldadura

Repita este proceso tantas veces como dientes quiera soldar y tendrá la sierra terminada y lista para afilar.

DESOLDADURA:

1. Coloque la sierra en el portasierras de la máquina
2. Apoye la sierra con la pastilla que quiera quitar en el alojamiento
3. Pulse el botón de soldadura, el diente se calienta y mediante una de sus dos manos libres puede quitarlo con la ayuda de una varilla para no quemarse

Funcionamiento de la máquina

ATENCIÓN: Vídeo realizado sobre el modelo anterior: ELITE SOLDAmq 800.

El proceso en la nueva SOLDAmq 1200 sigue el mismo procedimiento.



RAYMAN GRO
UP
ALIANZA DE BUENA MADERA

El ajuste de la sierra es sencillo y muy cómodo

Debido al aumento de diámetro de la soldadura de la nueva SOLDAmq 1200 respecto al anterior modelo SOLDAmq 800, la máquina no solo incorpora un transformador de mayor potencia, sino también dos husillos para el ajuste del diámetro y del ángulo del diente de la sierra de forma cómoda sin importar el peso que tenga la sierra.

Sierra circular en posición de soldadura

Detalle de la colocación de una sierra circular de aserradero en la máquina.

La SOLDAmq 1200 incorpora una guía lineal con recirculación de bola de gran rigidez, para un movimiento de ajuste de la sierra suave y duradero.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ELITE SOLDAmq 1200

- Guías lineales con recirculación de bolas para el ajuste de la sierra.
- Potenciómetro infinitamente ajustable para la regulación de la temperatura de soldadura/desoldadura.
- Dos husillos para la regulación del diámetro de la sierra y el ángulo del diente sin esfuerzo.
- Funcionamiento extremadamente sencillo mediante solo un botón potenciómetro, que regula tanto el inicio de la soldadura como la potencia a aplicar.
- Máquina de alta rigidez diseñada para funcionar durante muchos años sin necesidad de mantenimiento.



RAYMAN GRO UP
LA LLANZA DE BUENA MADERA

SOLDAmq 1200	
Diámetro de las sierras	de 150 hasta 1200 mm. (5,9" hasta 47")
Eje de las sierras	de 20 hasta 130 mm. (0,78" hasta 5-1/9")
Ángulo de soldadura	de -20° hasta +25°
Potencia instalada	4 kW
Peso	90 Kg.
Voltaje de conexión	220V. 1Ph 50/60 Hz
Dimensiones del embalaje	810 x 920 x 1600 mm.

