


Prensa ensambladora Automática PFJ 6A

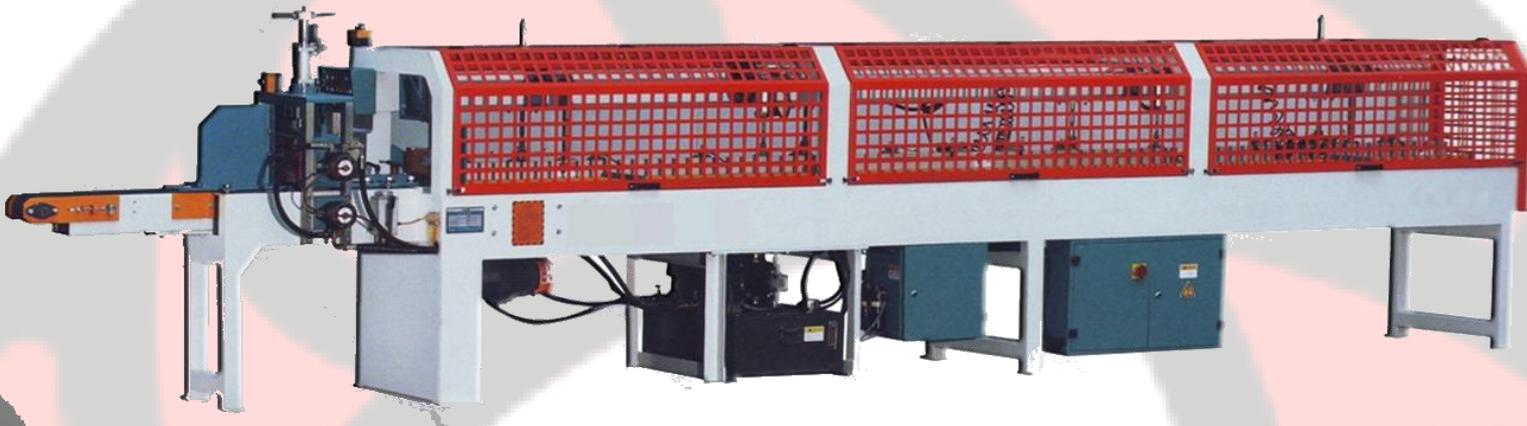

Características:

Ciclo AUTOMÁTICO desde la alimentación a la descarga Alimentación con velocidad variable
Largo de prensado ajustable Acción simultánea de prensado y alimentación en dos planos de trabajo. Alfombra motorizada con cargador vertical en el ingreso .Protección reticular sobre la prensa.

Detalle de Producto

- Máximo largo de ensamble :6200 mm
- Ancho Máximo de las piezas :150 mm
- Espesor Máximo de las piezas :75 mm
- Capacidad Máxima de empuje hidráulico de cabeza: 12 Ton.
- Potencia de la unidad hidráulica :3,7 KW (5,5 HP)
- Potencia de la sierra :2,2 KW (3HP)
- Velocidad de la sierra :3700 rpm (incluye sierra circular HM)
- Velocidad de alimentación variable :30 a 60 mts/min
- Diámetro de la sierra :355 mm
- Dimensiones :7000 x 1420 x 1550 mm
- Potencia: 9 HP.
- Peso: 4500 Kg.