

ELITE modelo B 70

Afiladora de brocas de gran diámetro.

Afilado rápido y preciso de las brocas.

La máquina incorpora de serie una práctica lupa para comprobar el desgaste de la broca y el resultado del afilado sin que sea preciso desmontar la broca de la máquina.

La carga de afilado se regula con el nonio frontal para obtener una carga homogénea y exacta.


En caso de necesitar centrar la broca con la muela se utiliza el nonio lateral.

La base de la máquina incorpora una plantilla con los grados estándar de las brocas ya marcados, para que sea muy fácil obtener los grados correctos.



Lupa iluminada integrada

Para la comprobación de la calidad de afilado, la B 70 incorpora una lupa de serie.

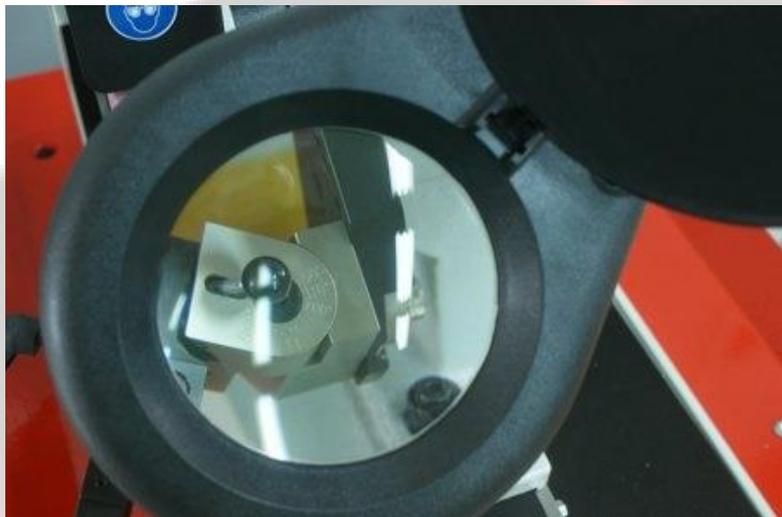

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ELITE B 70

- Ajuste frontal de la carga de afilado con nonio de precisión
- Ajuste lateral para el centrado del filo de la broca respecto a la muela
- Lupa incorporada de serie para comprobar la carga necesaria de afilado con respecto al desgaste de la broca, y el resultado final del afilado sin necesidad de desmontar la broca
- Para brocas con corte a izquierdas o derechas.
- Diámetro de las brocas: de 3 hasta 70 mm. (Standard hasta 40 mm. disponibles los otros porta-brocas como opción)
- Muela de corindón de $\varnothing 200 \times 40 \times 51$ mm. Incluida.
- Pie de la máquina opcional
- Equipo de refrigeración opcional



AFILAmag B 70

Capacidad de afilado

Tipo de brocas

Voltaje de conexión

Peso

Para brocas de $\varnothing 3$ hasta 70 mm.
1/10" a 2-3/4"

Para brocas para madera o acero de 2, 3
o 4 cortes a izquierdas o derechas.

230 V.

70 Kg.